


Scheda tecnica

Ver. 9/2022



OMV - 1800XL CARBON

Fatti apposta
per durare

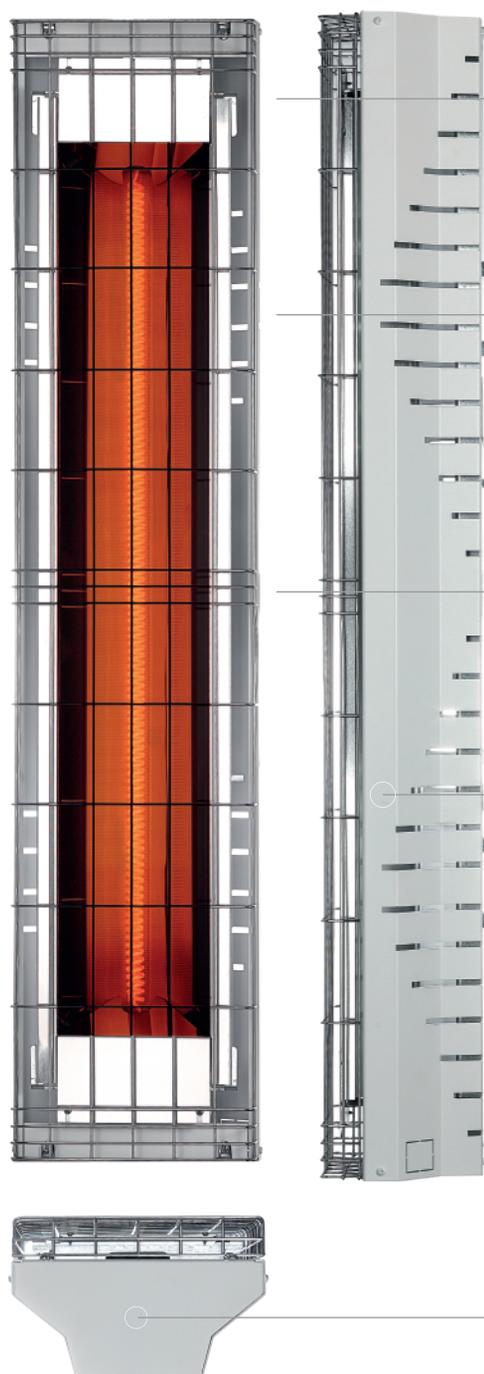

Gruppo ottico-portalamapada
in alluminio lucido trattato
elettro-brillantato e lucidato in
continuo GRADO Specular Tex®
ad elevato potere riflettente.

Riscaldatore speciale a raggi
infrarossi.

**Dotato di lampada IR in fibra di
carbonio XL** di lunghezza
maggiorata rispetto allo standard.

Verniciatura a polveri epossidiche
goffrata, antigraffio a grammatura
pesante. Colore standard Bianco
RAL 9003, sono previsti altri colori
su richiesta.

**Carter studiato per una eccellente
dissipazione termica** in lamiera
zincata a caldo e verniciata 15/10.

OMV - 1800XL CARBON

Riscaldatore radiante a raggi infrarossi dotato della lampada speciale ad onda media veloce

Descrizione

Riscaldatore speciale a **raggi infrarossi** dotato di lampada IR in fibra di carbonio XL di lunghezza maggiorata rispetto allo standard.

Corpo riflettente monoblocco intercambiabile e riflettore in alluminio lucido trattato elettro-brillantato e lucidato in continuo **GRADO Specular Tex®** ad elevato potere riflettente. L'emissione termica è a doppio lobo.

La verniciatura è a polveri epossidiche gofrata, antigraffio a grammatura pesante (adatta all'esterno).

Progettato, costruito e assemblato a mano interamente in Italia.

Colore standard Bianco marmoreo RAL 9003, sono previsti altri colori a richiesta.

Ridotta emissione R.O.A. (D.Lgs. 81/08, direttiva 2006/25/CE)

Impiego

Concepito per uso al coperto, è ideale per chiese, palestre, capannoni industriali, officine meccaniche, laboratori artigianali, tensostrutture, palasport, locali ricreativi, depositi, showroom, aree di passaggio per stazioni ferroviarie, centri commerciali, aeroporti, scuole, ludoteche, parchi giochi (al coperto), bar, ristoranti, dehors, teatri.

Utilizzo professionale per serre, allevamenti di pollame, riscaldamento animali (canili), riscaldamento postazioni di lavoro, poligoni di tiro, paddock/box autodromi, aree sportive, noleggio, riscaldamento cibi.

Valutazioni per la sicurezza

R.O.A. cat. n (campo di applicazione 780nm - 3000nm).

Il prodotto rientra nei limiti del campo di applicazione riferiti al valore di 100 W/m^2 . Ai sensi del D.Lgs. 81/08 sussistono i seguenti limiti di distanza di sicurezza oculare:


- In asse: **1,90m**
- +-45°: **1,70m**

Per verificare metodi e tipologie di misure effettuate sulle R.O.A. consultare la "**Relazione tecnica sulle misure delle radiazioni ottiche artificiali (R.O.A.) sui riscaldatori**".

Isoterme misurate e livello di sicurezza R.O.A.

Inclinazione 45° - Altezza 2,2m - Superficie coperta totale 48,7m² - Zona comfort 28m²

N.B. Le misurazioni sono state effettuate in condizioni ideali di laboratorio. I valori riportati nelle isoterme sono variabili in funzione dell'ambiente di lavoro. Ogni ambiente riscaldato deve essere valutato appositamente.

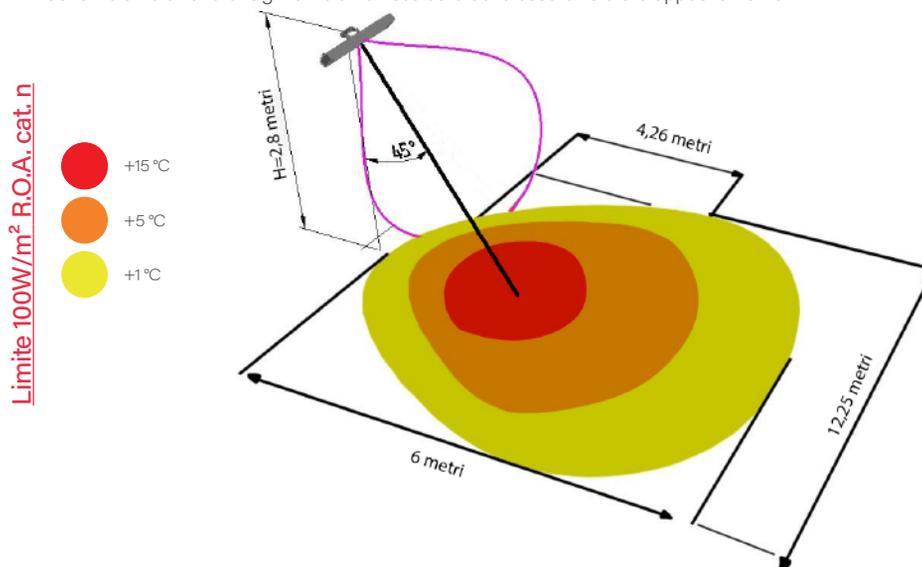

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso modifiche tecniche, strutturali ed estetiche ai prodotti riportati in questo catalogo